


## ELEMENTO DE AMARRE CU.31/1

Se trata de un elemento de amarre de sujeción regulable destinado a ámbitos de trabajo donde se requieran técnicas de posicionamiento. Permite al usuario trabajar con ambas manos. La cuerda está compuesta de alma y funda trenzada lo que le otorgan una gran resistencia. Incorpora un tubo transparente de PVC resistente al desgaste.

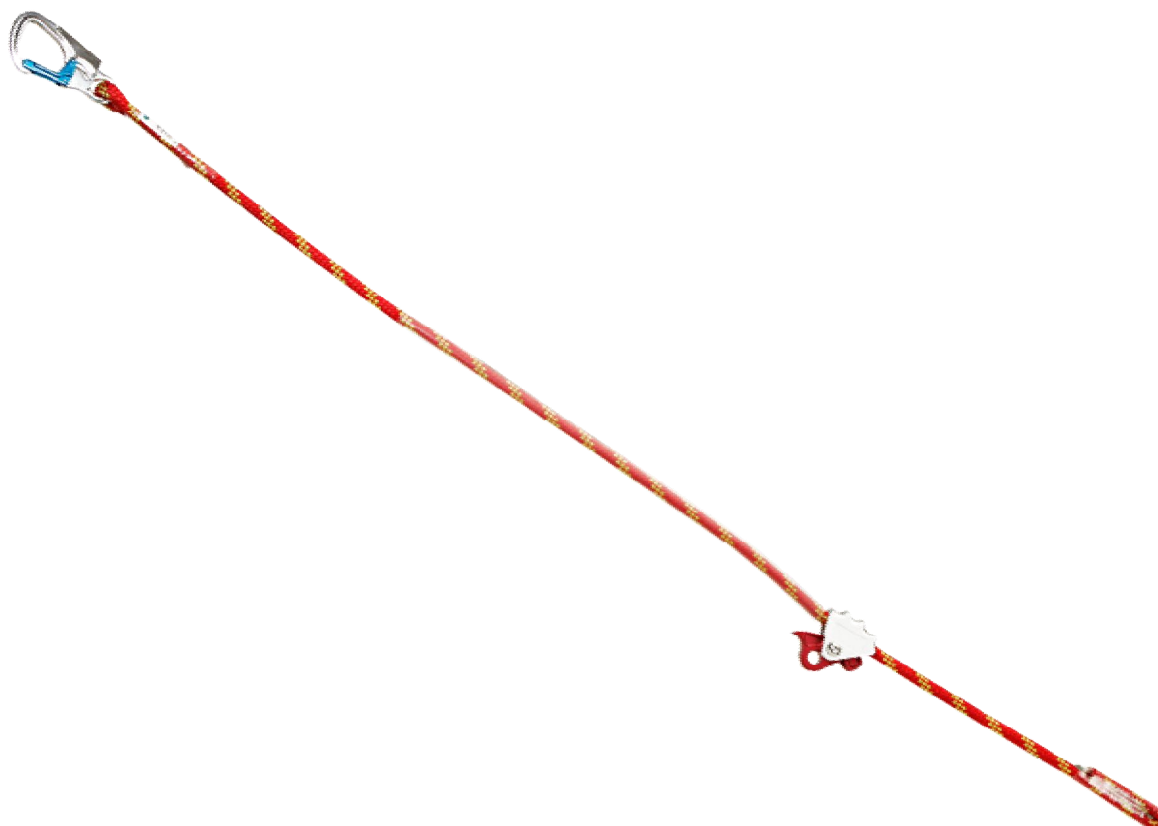

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Poliamida semi estática clase A, Ø 14 mm.
- Conector modelo PCX\_001, con un diámetro de abertura de 22 mm
- Conector modelo Climax 30, con un diámetro de abertura de 16 mm
- Longitud del equipo: 1.65 m
- Peso: 880 g
- Certificación: EN 358